

KLIMAGERÄTE

Montage und Zubehör
2024



Inhaltsverzeichnis:

Abflussschläuche	28
Anlagenbücher und Aufkleber	43
Aufstellsysteme	12
Biegefedern	40
Biegegerät	40
Biegezangen	40
Bördelgeräte	41
Dachdurchführungen/Dachkonsolen	15
Entsorgungsgeräte	35
Inverter-Prüfgerät	20
Kältemittelwaagen	36
Klimaanlagen-Gehäuse	14
Kondensatablauf Zubehör	29
Kondensatpumpen	21 – 27
Kupferrohr isoliert/blank	4 – 5
Lecksuchgeräte	38
Lötadapter	5
MaxiPro-Kupferrohr	11
MaxiPro-Presssystem	6 – 11
Montagekanäle	19
Montagelifte elektrisch.....	42
Ölprotektoren	16 – 17
Reiniger	31 – 32
Reparaturschalter	20
Rohraufhänger	19
Rohr-Richtgerät	41
Rohrschneider	39
Schutzschalen	20
Schwingungsdämpfer	14
Tape	18
Tauwasser-Abflusssystem	30
Vakuumpumpen	37
Wandkonsolen	13
Werkzeugkoffersets	33 – 34

Alle Daten, Bilder und Beschreibungen sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen nicht ohne Freigabe durch BEIJER REF Deutschland GmbH weiterverwendet oder veröffentlicht werden.

Diese Broschüre und die darin enthaltenen Beschreibungen sowie technischen Hinweise und Erläuterungen wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt.
Trotzdem können wir eine Haftung von Satz- und Druckfehlern, technischen Änderungen an den Produkten sowie für Folgeschäden im Zusammenhang mit
unseren technischen Aussagen oder unserer Lieferfähigkeit während der Angebotslaufzeit nicht übernehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kupferrohr isoliert



Flexibel isolierte Kupferinstallationsrohre nach EN 12735-1
Geeignet für MaxiPro Presssystem
Mit Dämmschicht (ca. 9 mm) aus Polyurethan-Schaum (PUR), 100 % FCKW/FKW-frei, PE-Strukturfolie

Material: Kupfer
Brandschutzklasse: B1 (DIN 4102-1)
BL-s2d0 (DIN EN 13501-1)

Einzelleitung

Beschreibung	Artikelnummer	Länge Bund in m	Nettopreis €
metrisch			
CU Splitrohr 6 x 1 mm	LEXX1225M	50	24/7
CU Splitrohr 10 x 1 mm	LEXX1625M	50	24/7
CU Splitrohr 12 x 1 mm	LEXX1825M	50	24/7
CU Splitrohr 16 x 1 mm	LEXX2022M	25	24/7
CU Splitrohr 18 x 1 mm	LEXX2222M	25	24/7
CU Splitrohr 22 x 1 mm	LEXX2622M	25	24/7
zöllig			
CU Splitrohr 1/4" x 1 mm	LEXX1225B	50	24/7
CU Splitrohr 3/8" x 1 mm	LEXX1625B	50	24/7
CU Splitrohr 1/2" x 1 mm	LEXX1825B	50	24/7
CU Splitrohr 5/8" x 1 mm	LEXX2022B	25	24/7
CU Splitrohr 3/4" x 1 mm	LEXX2422B	25	24/7
CU Splitrohr 7/8" x 1 mm	LEXX2622B	25	24/7

Doppelleitung

Beschreibung	Artikelnummer	Länge Bund in m	Nettopreis €
metrisch			
CU DUO Splitrohr 6 – 10 x 1 mm	LFXX1022M	25	24/7
CU DUO Splitrohr 6 – 12 x 1 mm	LFXX1122M	25	24/7
CU DUO Splitrohr 6 – 16 x 1 mm	LFXX1222M	25	24/7
CU DUO Splitrohr 10 – 16 x 1 mm	LFXX2222M	25	24/7
CU DUO Splitrohr 10 – 18 x 1 mm	LFXX2322M	25	24/7
CU DUO Splitrohr 12 – 18 x 1 mm	LFXX2422M	25	24/7
zöllig			
CU DUO Splitrohr 1/4" – 3/8" x 1 mm	LFXX1022B	25	24/7
CU DUO Splitrohr 1/4" – 1/2" x 1 mm	LFXX1122B	25	24/7
CU DUO Splitrohr 1/4" – 5/8" x 1 mm	LFXX1222B	25	24/7
CU DUO Splitrohr 3/8" – 5/8" x 1 mm	LFXX2222B	25	24/7
CU DUO Splitrohr 3/8" – 3/4" x 1 mm	LFXX2322B	25	24/7
CU DUO Splitrohr 1/2" – 3/4" x 1 mm	LFXX2422B	25	24/7

Kupferrohr blank

Kupferrohr Ringe EN12735-1

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig R220 weich			metrisch R220 weich		
CU Rohr Ring 1/4" 15 m	LCXX1215A	24/7	CU Rohr Ring 6 x 1 35 m	LDXX1223A	24/7
–	–	–	CU Rohr Ring 8 x 1 35 m	LDXX1423A	24/7
CU Rohr Ring 3/8" 15 m	LCXX1615A	24/7	CU Rohr Ring 10 x 1 35 m	LDXX1623A	24/7
CU Rohr Ring 1/2" 15 m	LCXX1825A	24/7	CU Rohr Ring 12 x 1 35 m	LDXX1823A	24/7
–	–	–	CU Rohr Ring 15 x 1 25 m	LDXX1922A	24/7
CU Rohr Ring 5/8" 15 m	LCXX2025A	24/7	CU Rohr Ring 16 x 1 25 m	LDXX2028A	24/7
CU Rohr Ring 3/4" 15 m	LCXX2425A	24/7	CU Rohr Ring 18 x 1 25 m	LDXX2128A	24/7
CU Rohr Ring 7/8" 15 m	LCXX2625A	24/7	CU Rohr Ring 22 x 1 25 m	LDXX2627A	24/7

Kupferrohr Stangen EN12735-1

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig R250 halbhart			metrisch R290 hart		
–	–	–	CU Rohr Stange 6 x 1 5 m	LBXX1222A	24/7
–	–	–	CU Rohr Stange 8 x 1 5 m	LBXX1422A	24/7
CU Rohr Stange 3/8" 5 m	LBXX7000A	24/7	CU Rohr Stange 10 x 1 5 m	LBXX1622A	24/7
CU Rohr Stange 1/2" 5 m	LBXX7005A	24/7	CU Rohr Stange 12 x 1 5 m	LBXX1722A	24/7
–	–	–	CU Rohr Stange 15 x 1 5 m	LBXX2222A	24/7
CU Rohr Stange 5/8" 5 m	LBXX7010A	24/7	CU Rohr Stange 16 x 1 5 m	LBXX2022A	24/7
CU Rohr Stange 3/4" 5 m	LBXX7015A	24/7	CU Rohr Stange 18 x 1 5 m	LBXX2122A	24/7
CU Rohr Stange 7/8" 5 m	LBXX7020A	24/7	CU Rohr Stange 22 x 1 5 m	LBXX2622A	24/7
zöllig R290 hart			CU Rohr Stange 28 x 1 5 m LBXX2822A 24/7		
CU Rohr Stange 1.1/8" 5 m	LBXX7025A	24/7	CU Rohr Stange 28 x 1,5 5 m	LBXX3282A	24/7

Lötadapter



- Zuverlässiger Übergang von Bördel- zu Lötverbindung
- Einfacher und schneller Austausch von Komponenten
- Die Frostrillen erlauben eine Anwendungen in feuchten Umgebungen
- Kupfer/Kupferlötung mit niedrigem Silberanteil

Beschreibung	Passt auf Rohr	Artikelnummer	Nettopreis €
RAFL6	6 mm	KATT0000A	24/7
RAFL10	10 mm	KATT0002A	24/7
RAFL12	12 mm	KATT0003A	24/7
RAFL16	16 mm	KATT0004A	24/7
RAFL18	18 mm	KATT0005A	24/7
RAFL22	22 mm	KATT0006A	24/7

MaxiPro Starter Kit



Eigenschaften und Vorteile:

- Für den Einsatz in der Kältetechnik geeignet
- Flammfreie Verbindungstechnik – keine Feuergefahr, keine Genehmigung für Arbeiten mit offener Flamme notwendig
- UL-zertifiziert
- Reduziert Installationszeiten und -kosten
- Beim Arbeiten mit >B< MaxiPro wird kein Schutzgas benötigt!
- Verpressung vor, auf und hinter der O-Ring-Sicke
- Potentialausgleich: >B< MaxiPro Verbindungen sind elektrisch leitend

Lieferumfang:


- Romax Compact TT Presszange
- MaxiPro Presswerkzeuge 1/4" bis 1 1/8" oder 6 – 28 mm
- Rohrabschneider und Entgrater
- Boxen für Pressbacke und Zange
- 90 Pressfittings sortiert (3/8", 1/2", 5/8" oder 6 mm, 12 mm, 18 mm)

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
MaxiPro Starter Kit mit Zange; zöllig	PKRB1000A	24/7
MaxiPro Starter Kit mit Zange; metrisch	PKRB1000B	24/7
MaxiPro Starter Kit ohne Zange; metrisch	PKRB1001M	24/7

Beschreibung (ohne Starter Kit Sortiment)	Artikelnummer	Nettopreis €
MaxiPro Pressbackenset ohne Zange; metrisch	PXRB0301B	24/7
MaxiPro Grundbacke MJRB; metrisch (ohne Einsätze)	PXRB0302B	24/7

MaxiPro Einsätze für den Grundbacken metrisch einzeln erhältlich, z. B. in unserem Online-Shop

Verarbeitungs-/ Montagehinweise

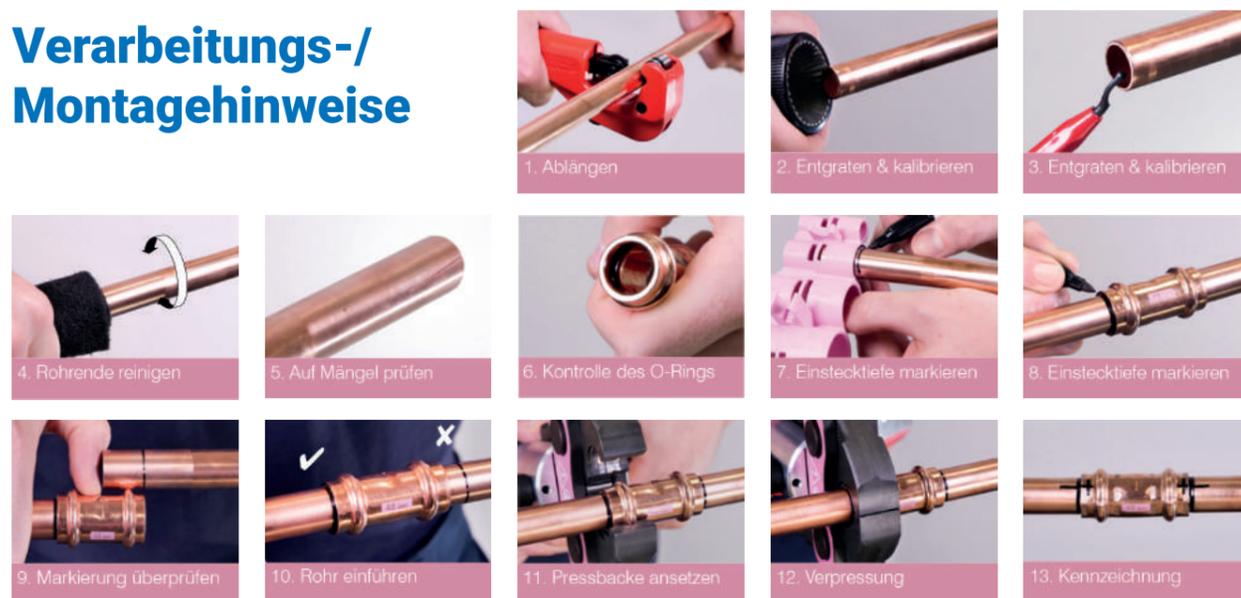

MaxiPro – Pressfittings und Zubehör

MaxiPro Bogen 5002 90° I/I					
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
1/4" (VE=5)	KAXX7410A	24/7	6 mm (VE=5)	KGXX5401A	24/7
–	–	–	8 mm (VE=5)	KGXX5402A	24/7
3/8" (VE=5)	KAXX7415A	24/7	10 mm (VE=5)	KGXX5403A	24/7
1/2" (VE=3)	KAXX7420A	24/7	12 mm (VE=3)	KGXX5404A	24/7
–	–	–	15 mm (VE=3)	KGXX5405A	24/7
5/8" (VE=3)	KAXX7425A	24/7	16 mm (VE=3)	KGXX5406A	24/7
3/4" (VE=3)	KAXX7430A	24/7	18 mm (VE=3)	KGXX5407A	24/7
7/8" (VE=3)	KAXX7435A	24/7	22 mm (VE=3)	KGXX5408A	24/7
1" (VE=2)	KAXX7440A	24/7	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7445A	24/7	28 mm (VE=2)	KGXX5409A	24/7

MaxiPro Bogen 5001 90° I/A					
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
–	–	–	6 mm (VE=3)	KGXX8401A	24/7
–	–	–	8 mm (VE=3)	KGXX8402A	24/7
3/8" (VE=3)	KAXX7510A	24/7	10 mm (VE=3)	KGXX8403A	24/7
1/2" (VE=3)	KAXX7515A	24/7	12 mm (VE=3)	KGXX8404A	24/7
–	–	–	15 mm (VE=3)	KGXX8405A	24/7
5/8" (VE=3)	KAXX7520A	24/7	16 mm (VE=3)	KGXX8406A	24/7
3/4" (VE=3)	KAXX7525A	24/7	18 mm (VE=3)	KGXX8407A	24/7
7/8" (VE=3)	KAXX7530A	24/7	22 mm (VE=3)	KGXX8408A	24/7
1" (VE=2)	KAXX7535A	24/7	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7540A	24/7	28 mm (VE=2)	KGXX8409A	24/7

MaxiPro Bogen 5041 45° I/I					
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
1/4" (VE=3)	KAXX7610A	24/7	6 mm (VE=3)	KGXX7401A	24/7
–	–	–	8 mm (VE=3)	KGXX7402A	24/7
3/8" (VE=3)	KAXX7615A	24/7	10 mm (VE=3)	KGXX7403A	24/7
1/2" (VE=3)	KAXX7620A	24/7	12 mm (VE=3)	KGXX7404A	24/7
–	–	–	15 mm (VE=3)	KGXX7405A	24/7
5/8" (VE=3)	KAXX7625A	24/7	16 mm (VE=3)	KGXX7406A	24/7
3/4" (VE=3)	KAXX7630A	24/7	18 mm (VE=3)	KGXX7407A	24/7
7/8" (VE=3)	KAXX7635A	24/7	22 mm (VE=3)	KGXX7408A	24/7
1" (VE=2)	KAXX7640A	24/7	–	–	–
1-1/8" (VE=2)	KAXX7645A	24/7	28 mm (VE=2)	KGXX7409A	24/7

MaxiPro – Pressfittinge und Zubehör

MaxiPro Muffe 5270 

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
1/4" (VE=5)	KAXX7110A	24/7	6 mm (VE=5)	KGXX1401A	24/7
-	-	-	8 mm (VE=5)	KGXX1402A	24/7
3/8" (VE=5)	KAXX7115A	24/7	10 mm (VE=5)	KGXX1403A	24/7
1/2" (VE=5)	KAXX7120A	24/7	12 mm (VE=5)	KGXX1404A	24/7
-	-	-	15 mm (VE=5)	KGXX1405A	24/7
5/8" (VE=5)	KAXX7125A	24/7	16 mm (VE=5)	KGXX1406A	24/7
3/4" (VE=2)	KAXX7130A	24/7	18 mm (VE=2)	KGXX1407A	24/7
7/8" (VE=2)	KAXX7135A	24/7	22 mm (VE=2)	KGXX1408A	24/7
1" (VE=2)	KAXX7140A	24/7	-	-	-
1-1/8" (VE=2)	KAXX7145A	24/7	28 mm (VE=2)	KGXX1409A	24/7

MaxiPro T-Stück 5130 

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
1/4" (VE=3)	KAXX7710A	24/7	6 mm (VE=3)	KGXX4411A	24/7
-	-	-	8 mm (VE=3)	KGXX4422A	24/7
3/8" (VE=3)	KAXX7715A	24/7	10 mm (VE=3)	KGXX4403A	24/7
1/2" (VE=3)	KAXX7720A	24/7	12 mm (VE=3)	KGXX4404A	24/7
-	-	-	15 mm (VE=2)	KGXX4405A	24/7
5/8" (VE=2)	KAXX7725A	24/7	16 mm (VE=2)	KGXX4406A	24/7
3/4" (VE=2)	KAXX7730A	24/7	18 mm (VE=2)	KGXX4407A	24/7
7/8" (VE=2)	KAXX7735A	24/7	22 mm (VE=2)	KGXX4408A	24/7
1" (VE=1)	KAXX7740A	24/7	-	-	-
1-1/8" (VE=1)	KAXX7745A	24/7	28 mm (VE=1)	KGXX4409A	24/7

MaxiPro Kappe 5301 

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
1/4" (VE=3)	KAXX7810A	24/7	6 mm (VE=3)	KGXX6401A	24/7
-	-	-	8 mm (VE=3)	KGXX6402A	24/7
3/8" (VE=3)	KAXX7815A	24/7	10 mm (VE=3)	KGXX6403A	24/7
1/2" (VE=3)	KAXX7820A	24/7	12 mm (VE=3)	KGXX6404A	24/7
-	-	-	15 mm (VE=2)	KGXX6405A	24/7
5/8" (VE=2)	KAXX7825A	24/7	16 mm (VE=2)	KGXX6406A	24/7
3/4" (VE=2)	KAXX7830A	24/7	18 mm (VE=2)	KGXX6407A	24/7
7/8" (VE=2)	KAXX7835A	24/7	22 mm (VE=2)	KGXX6408A	24/7
1" (VE=1)	KAXX7840A	24/7	-	-	-
1-1/8" (VE=1)	KAXX7845A	24/7	28 mm (VE=2)	KGXX6409A	24/7

MaxiPro Absatznippel 5243 

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
-	-	-	8A – 6 mm (VE=2)	KGXX3421A	24/7
3/8A-1/4" (VE=2)	KAXX7210A	24/7	10A – 6 mm (VE=2)	KGXX3431A	24/7
-	-	-	10A – 8 mm (VE=2)	KGXX3432A	24/7
-	-	-	12A – 6 mm (VE=2)	KGXX3441A	24/7
-	-	-	12A – 8 mm (VE=2)	KGXX3442A	24/7
1/2A-3/8" (VE=2)	KAXX7215A	24/7	12A – 10 mm (VE=2)	KGXX3443A	24/7
-	-	-	15A – 6 mm (VE=2)	KGXX3451A	24/7
-	-	-	15A – 8 mm (VE=2)	KGXX3452A	24/7
-	-	-	15A – 10 mm (VE=2)	KGXX3453A	24/7
-	-	-	15A – 12 mm (VE=2)	KGXX3454A	24/7
-	-	-	16A – 6 mm (VE=2)	KGXX3461A	24/7
-	-	-	16A – 8 mm (VE=2)	KGXX3462A	24/7
5/8A-3/8" (VE=2)	KAXX7220A	24/7	16A – 10 mm (VE=2)	KGXX3463A	24/7
5/8A-1/2" (VE=2)	KAXX7225A	24/7	16A – 12 mm (VE=2)	KGXX3464A	24/7
-	-	-	18A – 10 mm (VE=2)	KGXX3473A	24/7
3/4A-1/2" (VE=2)	KAXX7230A	24/7	18A – 12 mm (VE=2)	KGXX3474A	24/7
-	-	-	18A – 15 mm (VE=2)	KGXX3475A	24/7
3/4A-5/8" (VE=2)	KAXX7235A	24/7	18A – 16 mm (VE=2)	KGXX3476A	24/7
7/8A-1/2" (VE=2)	KAXX7240A	24/7	22A – 12 mm (VE=2)	KGXX3484A	24/7
-	-	-	22A – 15 mm (VE=2)	KGXX3485A	24/7
7/8A-5/8" (VE=2)	KAXX7245A	24/7	22A – 16 mm (VE=2)	KGXX3486A	24/7
7/8A-3/4" (VE=2)	KAXX7250A	24/7	22A – 18 mm (VE=2)	KGXX3487A	24/7
1-1/8A-1/2" (VE=1)	KAXX7255A	24/7	-	-	-
-	-	-	28A – 15 mm (VE=1)	KGXX3495A	24/7
1-1/8A-5/8" (VE=1)	KAXX7260A	24/7	28A – 16 mm (VE=1)	KGXX3496A	24/7
1-1/8A-3/4" (VE=1)	KAXX7265A	24/7	28A – 18 mm (VE=1)	KGXX3497A	24/7
1-1/8A-7/8" (VE=1)	KAXX7270A	24/7	28A – 22 mm (VE=1)	KGXX3498A	24/7

MaxiPro Bördeladapter 5285 (CU) u. 5286 (VA) 

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer
zöllig			metrisch	
CU 1/4" (VE=4)	KGXX0010B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
CU 3/8" (VE=4)	KGXX0030B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
CU 1/2" (VE=2)	KGXX0040B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
CU 5/8" (VE=2)	KGXX0050B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
CU 3/4" (VE=2)	KGXX0060B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
VA 1/4" (VE=4)	KGXX0510B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
VA 3/8" (VE=4)	KGXX0530B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
VA 1/2" (VE=2)	KGXX0540B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
VA 5/8" (VE=2)	KGXX0550B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
VA 3/4" (VE=2)	KGXX0560B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-

MaxiPro – Pressfittinge und Zubehör

MaxiPro Reduziermuffe 5240 					
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
zöllig			metrisch		
-	-	-	8 – 6 mm (VE=2)	KGXX2421A	24/7
-	-	-	10 – 6 mm (VE=2)	KGXX2431A	24/7
-	-	-	10 – 8 mm (VE=2)	KGXX2432A	24/7
-	-	-	12 – 6 mm (VE=2)	KGXX2441A	24/7
-	-	-	12 – 8 mm (VE=2)	KGXX2442A	24/7
1/2-3/8" (VE=2)	KAXX7315A	24/7	12 – 10 mm (VE=2)	KGXX2443A	24/7
-	-	-	15 – 8 mm (VE=2)	KGXX2452A	24/7
-	-	-	15 – 10 mm (VE=2)	KGXX2453A	24/7
-	-	-	15 – 12 mm (VE=2)	KGXX2454A	24/7
5/8-3/8" (VE=2)	KAXX7320A	24/7	16 – 10 mm (VE=2)	KGXX2463A	24/7
5/8-1/2" (VE=2)	KAXX7325A	24/7	16 – 12 mm (VE=2)	KGXX2464A	24/7
3/4-3/8" (VE=2)	KAXX7330A	24/7	18 – 10 mm (VE=2)	KGXX2473A	24/7
3/4-1/2" (VE=2)	KAXX7335A	24/7	18 – 12 mm (VE=2)	KGXX2474A	24/7
-	-	-	18 – 15 mm (VE=2)	KGXX2475A	24/7
3/4-5/8" (VE=2)	KAXX7340A	24/7	-	-	-
7/8-1/2" (VE=2)	KAXX7345A	24/7	22 – 12 mm (VE=2)	KGXX2484A	24/7
-	-	-	22 – 15 mm (VE=2)	KGXX2485A	24/7
7/8-5/8" (VE=2)	KAXX7350A	24/7	22 – 16 mm (VE=2)	KGXX2486A	24/7
7/8-3/4" (VE=2)	KAXX7355A	24/7	22 – 18 mm (VE=2)	KGXX2487A	24/7
-	-	-	28 – 15 mm (VE=1)	KGXX2495A	24/7
1-1/8-5/8" (VE=1)	KAXX7360A	24/7	28 – 16 mm (VE=1)	KGXX2496A	24/7
1-1/8-3/4" (VE=1)	KAXX7365A	24/7	28 – 18 mm (VE=1)	KGXX2497A	24/7
1-1/8-7/8" (VE=1)	KAXX7370A	24/7	28 – 22 mm (VE=1)	KGXX2498A	-

MaxiPro Ölfalle 5698 				
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer
zöllig			metrisch	
5/8" (VE=1)	KGXX7150A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
3/4" (VE=1)	KGXX7160A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
7/8" (VE=1)	KGXX7170A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
1 1/8" (VE=1)	KGXX7180A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
1 3/8" (VE=1)	KGXX9611A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
1 5/8" (VE=1)	KGXX9613A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
2 1/8" (VE=1)	KGXX9617A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-

MaxiPro Schiebemuffe 5275L 				
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €	Beschreibung	Artikelnummer
zöllig			metrisch	
1/4" (VE=5)	KGXX1110B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
3/8" (VE=5)	KGXX1130B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
1/2" (VE=5)	KGXX1140B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
5/8" (VE=3)	KGXX1150B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
3/4" (VE=2)	KGXX1160B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
7/8" (VE=2)	KGXX1170B	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
1" (VE=1)	KGXX1175A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-
1 1/8" (VE=1)	KGXX1180A	24/7	derzeit noch nicht verfügbar	-

MaxiPro Adapter von zöllig auf metrisch 5273 		
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
1/4" x 6 mm	KGXX1500A	24/7
3/8" x 10 mm	KGXX1501A	24/7
1/2" x 12 mm	KGXX1502A	24/7
5/8" x 16 mm	KGXX1503A	24/7
3/4" x 18 mm	KGXX1504A	24/7
7/8" x 22 mm	KGXX1505A	24/7
1 1/8" x 28 mm	KGXX1506A	24/7

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Zubehör		
Schablone und Stift zum Rohranzeichnen	PBRB1200A	24/7
MaxiPro Schmierstoff für Gummidichtung	PYXX2085A	24/7

eid-sas Y-Verteiler mit Isolierung* 		
Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Y-Verteiler mit Isolierschale PS=150 bar Refnet LOKMS38MI 3/8"	KGXX7003A	24/7
Y-Verteiler mit Isolierschale PS=150 bar Refnet LOKMS12MI 1/2"	KGXX7004A	24/7
Y-Verteiler mit Isolierschale PS=150 bar Refnet LOKMS58MI 5/8"	KGXX7005A	24/7
Y-Verteiler mit Isolierschale PS=150 bar Refnet LOKMS34MI 3/4"	KGXX7006A	24/7
Y-Verteiler mit Isolierschale PS=150 bar Refnet LOKMS78MI 7/8"	KGXX7007A	24/7
Y-Verteiler mit Isolierschale PS=150 bar Refnet LOKMS118MI 1 1/8"	KGXX7009A	24/7

* Zugelassen für das MaxiPro Press-System

Aufstellsysteme



Mit diesem Aufstellsystem lassen sich schnelle, variable und wirtschaftliche Lösungen für die Aufstellung von Anlagen realisieren. Die Systeme überzeugen durch ihre Funktionalität und eine robuste Bauweise.

- Lässt sich innerhalb weniger Minuten von einer Person mit Werkzeug montieren und in der Höhe anpassen
- Inklusive Dämpfungsmatte, Verbindungswinkel und Verschraubungswinkel
- Feuerverzinkt und UV-Beständig

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	Gewicht kg	max. Last kg	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Aufstellsystem GUS Foot Light	1.000 x 1.000 x 175 – 275	5	200	LJXX6105A	24/7
Aufstellsystem GUS Foot Base	1.000 x 1.200 x 250 – 450	32	800	LJXX6106A	24/7
Erweiterung GUS Foot Plus	1.000 x 1.200 x 250 – 450	22	800	LJXX6107A	24/7

Aufstellbalken



Die Dämpfungsockel sind einfach, haltbar und in verschiedenen Größen lieferbar.

- Schnelle und einfache Montage
- Aluminiumkanal sicher am Sockel verankert. Zur einfachen Fixierung von Klimageräten, Kabelrinnen und Rohrleitungen
- Robuster SBR-Recycling-Gummi reduziert die Körperschwingungen und verbessert die Stabilität

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Sondernettopreis €
GUS Dämpfungsockel GDS 240	240 x 190 x 95	160	LJXX6100A	24/7
GUS Dämpfungsockel GDS 400	400 x 190 x 95	240	LJXX6101A	24/7
GUS Dämpfungsockel GDS 600	600 x 190 x 95	450	LJXX6102A	24/7
GUS Dämpfungsockel GDS 1000	1.000 x 190 x 95	645	LJXX6103A	24/7
GUS Erhöhungsblock GDS 600 um 125 mm	600 x 190 x 125	–	LJXX6108A	24/7
GUS Erhöhungsblock GDS 1.000 um 125 mm	1.000 x 190 x 125	–	LJXX6109A	24/7
GUS Schraubensatz GDS (x 2)	M10 x 40	–	LJXX6104A	24/7

Wandkonsolen



Lackierte Wandkonsole zur einfachen Montage von Klimageräten.

- Galvanisierter Stahl
- Vibrationsdämpfer inklusive
- Einfache Montage
- U-Platte für eine stabile Wandmontage

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Wandkonsole MS 230	420 x 800 x 375	60 + 60	QMRG1104A	24/7
Wandkonsole MS 253	465 x 800 x 375	70 + 70	QMRG1145K	24/7
Wandkonsole MS 257	550 x 800 x 375	70 + 70	QMRG1146B	24/7
Wandkonsole LAC-630	600 x 1.000 x 450	100 + 100	QMXX1152A	24/7



Verzinktes Profil 38 x 40 mm für größere Anlagen.

- Galvanisierter Stahl 38 x 40 x 2 mm
- Komplett in einem Stück verschweißt
- Ideal zur Wandmontage großer Anlagen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Wandkonsole LAC-825 (1 Stück)	1.000 x 38 x 40	250	QMXX1825A	24/7



Verzinktes Profil 38 x 40 mm.

- Galvanisierter Stahl 38 x 40 x 2 mm
- Vormontiert, Vibrationsdämpfer inklusive
- Einfache Montage
- Je Kit: Zwei Wandschienen à 520 mm
- U-Platte für eine stabile Wandmontage

Beschreibung	Abmessung in mm (L x B x H)	max. Last kg	Artikelnummer	Sondernettopreis €
LAC-850 verzinkt	520 x 38 x 40	140	QMXX1850A	24/7
LAC-860 feuerverzinkt	520 x 38 x 40	140	QMXX1860A	24/7

Schwingungsdämpfer



- Beidseitiges Gewinde M8/M8
- Schwingungsdämpfer ist für Druck- und Biegebelastungen bis 600 N geeignet
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C
- Oberfläche der Metallteile: galvanisch verzinkt

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
CADDY Schwingungsdämpfer 588610 mit 2 x M8 AG Ø 40 mm	LJXX7155A	24/7
CADDY Schwingungsdämpfer 588620 mit 2 x M8 IG Ø 40 mm	LJXX7154A	24/7



- Mit beidseitigem Innengewinde M8/M8
- Schwingungsdämpfer sind für Belastungen bis 55/80/120 kg geeignet
- Temperaturbeständig von -45 °C bis +110 °C
- Set besteht jeweils aus 4 Schwingungsdämpfern, 2 für die leichte und 2 für die schwere Seite des Außengerätes

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Soleco Schwingungsdämpfer CB1MNaV bis zu 55 kg	LJXX1601A	24/7
Soleco Schwingungsdämpfer CB1MNaG bis zu 80 kg	LJXX1602A	24/7
Soleco Schwingungsdämpfer CB1MNaZbG bis zu 120 kg	LJXX1605A	24/7

Schutzrohr




Schwarzes Kabelschutzverbundrohr mit Einziehdraht.

- Außen gewellt, innen glatt, inklusive Muffe
- Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
- Klassifizierung: N 450, IP 40
- Halogenfrei

Beschreibung	Außen-Ø in mm	Innen-Ø in mm	Rollenlänge in m	Artikelnummer	Nettopreis €
Schutzrohr Ring Ø 63 mm	63	50	50	LPXX0363A	24/7
Schutzrohr Ring Ø 75 mm	75	61	50	LPXX0375A	24/7


Dachdurchführungen

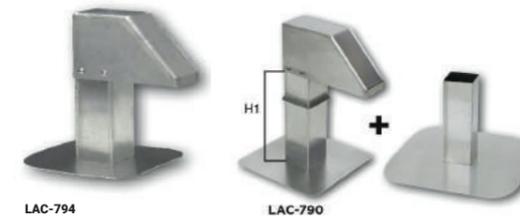

Aluminium Dachdurchführung zum wettergeschützten Durchführen von Rohrleitungen auf Flachdächern. Durch den Unterbau ist die Höhe einstellbar, je nach Isolationsdicke bis max. 300 mm.

- 2 mm Aluminiumblech
- LAC-790: H1 = 400 mm
- Regensicher
- Basis: 255 x 255 mm/425 x 425 mm

Beschreibung	Abmessung in mm	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Dachdurchführung LAC-794	80 x 80	QLXX9500A	24/7
Dachdurchführung LAC-790	125 x 125	QLXX9700A	24/7
Dachdurchführung LAC-890 (LAC-790 + Unterbau)	125 x 125	QXTT8005A	24/7

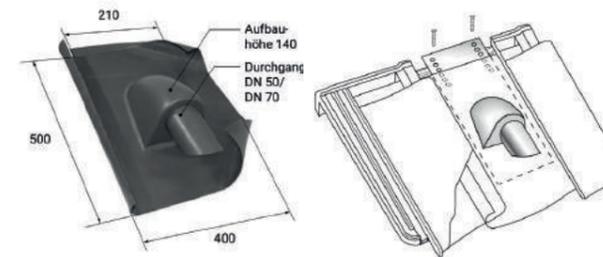

Der Dachdurchgang, speziell für Schrägdächer, ist durch die praktische Ausklicktechnik sowohl für DN 50 als auch für DN 70 einsetzbar.

- Umlaufende Schürze aus formbaren Bleiersatz
- Farbe: Schwarz (rot und braun bestellbar)
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Schrägdachdurchführung universal Solarflex DN50/DN70	schwarz	QXXX4080A	24/7

Schrägdach-Konsolen



Podestset für Klimaaußengeräte zur Aufstellung auf schrägen Dächern.

- Bestehend aus:
- 1 x Standrost 800 x 350 mm
 - 2 x Laufroststützen
 - 8 x Befestigungs-Überleger
 - Neigung einstellbar

Beschreibung	Abmessung in mm	max. Last kg	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Schrägdach-Konsole verzinkt	800 x 350	75	QMXX5750A	24/7
Schrägdach-Konsole schwarz beschichtet	800 x 350	75	QMXX5751A	24/7

Ölprotektoren

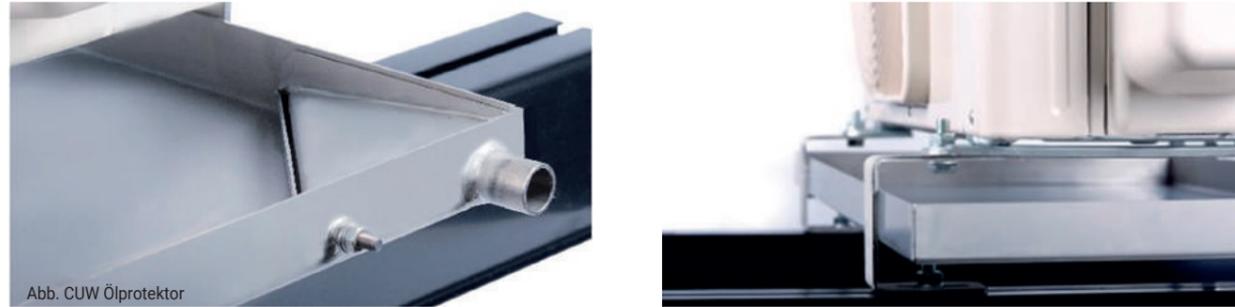


Abb. CUW Ölprotektor

Der CUW Ölprotektor besteht aus einer Edelstahlauffangwanne mit integriertem Ölabscheider. Der AUV Ölprotektor unterscheidet sich vom CUW Ölprotektor hauptsächlich durch das Material. Er wird anstatt aus Edelstahl aus Aluminium AlMg³ gefertigt. Dieses preisgünstige Material ist ebenso korrosionsbeständig dafür aber erheblich leichter. Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotektor aufgefangen. Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein patentiertes Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt. Die variablen Aufnahmen ermöglichen die Installation auf Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen.

Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Edelstahl					
CUW1S	320	900	35	QXXX4033A	24/7
CUW2	400	950	35	QXXX4030A	24/7
CUW3	500	1.150	35	QXXX4031A	24/7
CUW4	850	1.140	35	QXXX4032A	24/7
CUW5	930	1.140	35	QXXX4034A	24/7
CUW6	780	1.500	35	QXXX4035A	24/7
CUW7	1.200	1.500	35	QXXX4036A*	24/7
CUW8	850	1.430	35	QXXX4037A*	24/7
CUW9	590	1.200	35	QXXX4038A*	24/7
CUW10	850	1.750	35	QXXX4039A*	24/7
Aluminium					
AUW1	320	900	35	QXXX4045A	24/7
AUW2	400	950	35	QXXX4046A	24/7
AUW3	500	1.150	35	QXXX4047A	24/7
AUW4	850	1.140	35	QXXX4048A*	24/7
AUW5	930	1.140	35	QXXX4049A*	24/7
AUW6	780	1.500	35	QXXX4050A*	24/7
AUW7	1.200	1.500	35	QXXX4051A*	24/7
AUW8	850	1.430	35	QXXX4052A*	24/7
AUW9	590	1.200	35	QXXX4053A*	24/7
AUW10	850	1.750	35	QXXX4054A*	24/7

*Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage.


Heizungen für Ölprotektoren



- Heizmatte und Thermostat
- Schützt die Ölprotektoren vor Frost und garantiert den Erhalt der Funktionalität
- Selbstregelnd
- Für den Ganzjahresbetrieb geeignet

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Heizkit für CUW/AUW 1 – 3	QXXX4040A	24/7
Heizkit für CUW/AUW 4 – 9	QXXX4041A	24/7

Laubschutzgitter für Ölprotektoren

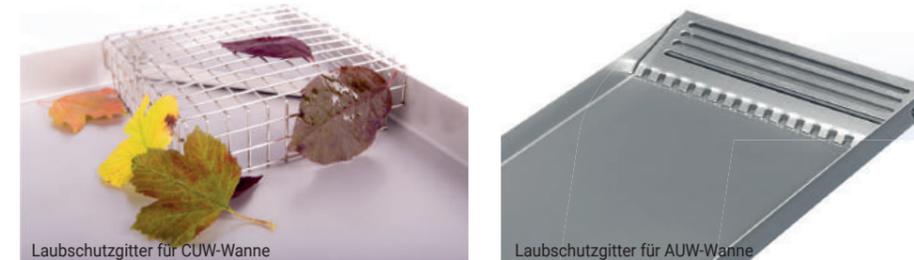

Laubschutzgitter für CUW-Wanne

Laubschutzgitter für AUW-Wanne

Befindet sich der Montageort in einem von Bäumen überschatteten Bereich empfehlen wir ein Laubschutzgitter. Diese halten im Herbst das Laub großflächig vom Ablauf fern und erhalten dessen Funktionsfähigkeit. Laubschutzgitter sind für alle Protpektoren erhältlich. Lassen Sie sich projektindividuell von uns beraten und wählen Sie die gewünschte Größe gezielt aus.

Beschreibung	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Sondernettopreis €
CUW 35 Laubschutzgitter für CUW-Wannen	35 x 150 x 150	QXXX4042A	24/7
Laubschutzgitter für AUW 1	35 x 110 x 320	QXXX4055A	24/7
Laubschutzgitter für AUW 2	35 x 110 x 400	QXXX4056A	24/7
Laubschutzgitter für AUW 3	35 x 110 x 500	QXXX4057A	24/7

Tape



PE-Schaumband mit Gelege; einseitig selbstklebend; Kondenswasserbeständig.

- Breite x Länge: 50 mm x 15 m
- Schaumdicke: 3 mm
- Temperaturbeständigkeit: schwarz -50 °C bis +110 °C, weiß -30 °C bis +80 °C
- Brandverhalten Armaflex EL-Tape schwarz:
Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer, B-s3,d0

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Armaflex EL-Tape schwarz	MCAR0085A	24/7
Maxi Foam Tape weiß	NCXX0221A	24/7



Arma-Chek Wrap ist ein neues selbstverschweißendes Material zur Ummantelung von technischen Dämmungen in der Gebäudetechnik und Industrie.

- Breite x Länge: 70 mm x 10 m
- Dicke: 1,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- UV-Beständigkeit: zugelassen für Außenanwendung

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Arma-Chek-Wrap ACH-WP70 10m Armacell Isolier-Klebeband	MCAR1020A	24/7



Professionelles Klebeband; einseitig selbstklebend weiß; hohe UV- und Alterungs-Beständigkeit; ab -10 °C verarbeitbar.

- Breite x Länge: 50 mm x 25 m
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Maxi Profi Tape weiß	NCXX0220A	24/7




Weich-PVC Klebeband; einseitig selbstklebend weiß; hohe Kondenswasserbeständigkeit.

- Breite x Länge: 50 mm x 33 m
- Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
PVC-Tape Gerband 565 weiß	NCXX0222A	24/7

Montagekanäle

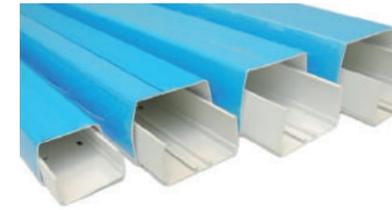

OPTIMAL-DUCT

- Kanäle für Klima- und Kälteleitungen
- UV-resistentes weißes PVC (RAL9003)
- Brandklasse: M1
- Standardlänge: 2 m
- In blauer Schutzfolie verpackt (außer RAL8014)

Beschreibung	Stück / Karton	Artikelnr. 80 x 60 mm	Nettopreis €	Artikelnr. 90 x 65 mm	Nettopreis €	Artikelnr. 110 x 75 mm	Nettopreis €
Kanal OD	8 x 2 m *4 x 2 m	QLTT1505B	24/7	QLTT1506B	24/7	QLTT1705E*	24/7
Verbinder ODC	10	QLTT4505A	24/7	QLXX4000A	24/7	QLTT4705E	24/7
Wandendkappe m. Bogen ODEC	10	QLTT7705A	24/7	QLXX8510A	24/7	QLTT8705E	24/7
Wanddurchführung ODWC	10	QLTT5510A	24/7	QLXX5000A	24/7	QLTT5705E	24/7
Wandanschluss ODWR	10	QLTT5505A	24/7	QLXX5001A	24/7	QLTT5710E	24/7
Bogen flach 90° ODFE	10	QLTT3515A	24/7	QLXX3002A	24/7	QLTT3715E	24/7
Winkel Innenecke 90° ODIC	10	QLTT3505A	24/7	QLXX3000A	24/7	QLTT3705E	24/7
Winkel Außenecke 90° ODCO	10	QLTT3510A	24/7	QLXX3001A	24/7	QLTT3710E	24/7



Auch als braune Kabelkanäle erhältlich, in den drei Größen: 80 – 60 mm, 90 – 65 mm und 125 – 75 mm, sowie die dazugehörigen Formteile.

Rohraufhänger



Die Rohraufhänger werden einfach an eine Gewindestange geschraubt. Es können auch zwei Rohraufhänger nebeneinander montiert werden (siehe Bild).

- Ideal zur Befestigung von isolierten und unisolierten Kupferrohren
- Rohraufhänger kann für weitere Leitungen mitbenutzt werden
- Ein Rohraufhänger für alle Leitungen, Rohrdimensionen von 6 – 42 mm

Beschreibung	Durchmesser maximal	Artikelnummer	Nettopreis €
PNE2	28 mm	LJAS0002A	24/7
PNE3	35 mm	LJAS0003A	24/7
PNE4	42 mm	LJAS0004A	24/7

Schutzschalen



Zum Schutz vor Druckstellen an isolierten Kältemittelleitungen, zum Beispiel durch Schellen oder Rohraufhängungen.

- Material: PVC, grau
- Zur nachträglichen Montage, längsseitig offen

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Schutzschale 40 x 150 mm, grau	XGXX2106A	24/7
Schutzschale 60 x 150 mm, grau	XGXX2107A	24/7

Reparaturschalter



Eigenschaften:

- Not-Aus Drehschalter Aspen Xtra
- Separate Rückplatte mit Wasserwaage
- Schutzart: IP66 für Innen und Außen
- 230 V / 400 V AC
- 4-polig
- Abnehmbarer Griff
- On/Off absperrbar durch Vorhängeschloss
- In Übereinstimmung mit IEC 60947-3

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Reparaturschalter 20 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6001/2	QXTT2050A	24/7
Reparaturschalter 32 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6002/2	QXTT2051A	24/7
Reparaturschalter 40 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6003/2	QXTT2052A	24/7
Reparaturschalter 63 A / 4-polig für Klimageräte IP66; Aspen Xtra AX6004/2	QXTT2053A	24/7

Inverter-Prüfgeräte



Diagnosegerät zur Feststellung von elektronischen Defekten in Klima- und Kälteanlagen. Diverse Kabelsets ermöglichen den Anschluss an Platinen und Steckverbindungen.

- Direkte Analyse von Verdichter- oder Wechselrichterfehlern
- Schnelle visuelle Statusanzeige
- Kompakte Bauart 81 x 73 x 28 mm
- Entspricht der CE-Niederspannungsrichtlinie
- Für Wechselrichter bis 440 V

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Refco INVERTER CHECK KIT 4678571	PXRF2017A	24/7

Kanalpumpe Sauerstoff Delta Pack



Das Montageset Delta Pack beinhaltet die Kondensatpumpe Si-10 Univers'L, einen Kabelkanal sowie alles was für eine links- oder rechtsseitige Aufputzwandmontage gebraucht wird. Das neue Winkelstück mit integrierter Vibrationsdämmung lässt sich schnell anbringen und durch einfaches Drücken mit dem Finger ohne Werkzeug öffnen. Die einzigartige Pumpentechnologie und der einfach zu reinigende, säureresistente Schwimmerschalter kombiniert mit dem Kammfilter-system garantieren eine sehr lange Funktionsdauer.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe“
- Steckerkabel mit Verriegelung
- Pumpe und Schwimmer in einem Gehäuse
- Maße Kanal: L 750 x B 80 x H 60 mm

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	14 m	22 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
DP10CE05UN23 – Delta Pack Signalweiß RAL 9003	QNSM7082B	24/7
DP10CE06UN23 – Delta Pack Cremeweiß RAL 9001	QNSM7084A	24/7

Kanalpumpe Aspen Silent+ Mini Lime



Die Baureihe Silent+ Mini Lime wurde nach dem „Gesamtsystem-konzept“ entwickelt und enthält zahlreiche Funktionen für ein flüsterleises System. Perfekt geeignet für Büros und Besprechungsräume. (Pumpe auch einzeln lieferbar.)

- Lautstärke: 20 dBA
- Vibrationsdämpfer
- Pumpe sitzt im Winkel des Kanalsystems
- Links oder rechts installierbar
- Verschiedene Kanalsysteme erhältlich
- Einfache Wartung
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	10 m	2 m

Beschreibung	Kanalgröße (BxT)	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Silent+ Mini Lime BBJ signalweiß FP3320/5	70 x 65 mm	QNAS1430C	24/7
Silent+ Mini Lime slim FP3319/5	80 x 50 mm	QNAS7131M	24/7
Silent+ Mini Lime OEM FP3322/5	ohne Kanal	QNAS7131K	24/7

Modell 2024

Tankpumpe Sauermann Si-83



Die Si-83 Zentrifugalpumpe kann am Boden, an der Wand oder deckenhängend installiert werden und bietet 6 Möglichkeiten für den Anschluss der Kondensatleitung. Mit ihrem sehr flachen Profil kann Sie einfach unter den Geräten montiert werden: Höhe 129 mm.

- abnehmbares Rückschlagventil
- geeignet für saures Kondensat (pH > 2,5)
- ausgelegt für Kondensattemp. von 55 °C (kurzfristig auch bis 80 °C)
- Maße: L 287 x B 146 x H 129 mm

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
700 l/Std.	5,7 m	45 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
SI83CE01UN23 - Si-830 Kondensatpumpe 2,0 l	QNSM4701A	24/7

Tankpumpe Sauermann Si-1931



Die Si-1931 aus Edelstahl ist speziell für Kühlmöbel konzipiert. Die Kombination von chemischer Vorbeugung gegen Biofilm (Gel-Clear Tablette) und leistungsstarker Kondensatpumpe erlaubt eine drastische Senkung von Wartungseinsätzen und Wartungskosten.

- Anschluss von mehreren Vitrinen möglich
- 2 Gel-Clear Tabletten gegen Biofilm enthalten (1 Tablette pro Jahr/Kühlmöbel)
- Maße: L 610 x B 235 x H 80 mm

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
700 l/Std.	5,7 m	60 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Si1931CE01EU23 Si-1931 für Kühlmöbelunterbau	QNSM8701A	24/7

Tankpumpe SICCOM ECOTANK 1,2 l



Zentrifugal-Tankpumpe für die Ableitung von Kondensaten aus Klimageräten, Kühlregalen oder Gas-Brennwertkesseln.

- IP 24: gegen Eindringen von Spritzwasser
- Auslass für 6/9- oder 9/12 mm-Schlauch
- Leichtere Installation und Wartung durch Universalstecker
- Thermischer Überlastschutz
- Alarm: Stromunterbrechung bei Überflutung
- Bauhöhe nur 129 mm

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
300 l/Std.	4,2 m	Tankpumpe

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
SICCOM ECOTANK 1,2 l	QNSC1200A	24/7

Tankpumpe Aspen Max Hi-Flow



Die Max Hi-Flow ist die Behälterpumpe mit dem niedrigsten dB(A) Wert und dem besten IP-Wert (IP24 spritzwassergeschützt) aller Behälterpumpen von Aspen.

- Lautstärke: 44 dBA
- Tankvolumen: 1,7 l
- IP24 – Spritzwasserschutz
- Leicht zugänglicher Behälter
- Eingebaute Wasserwaage
- Betriebsfertig
- Ersetzt alle Hi-Flow 1L & Hi-Flow 2L Pumpen
- Geeignet für Geräte bis zu 733 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
550 l/Std.	5 m	Tankpumpe

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Max Hi-Flow FP3349	QNAS4291D	24/7

Tankpumpe Aspen Mini Tank



Die neue und verbesserte Mini Tank Pumpe kann an der Wand, am Boden, in der Wanne oder an einer M8/M10 Gewindestange hängend montiert werden. Dank der Kolbentechnik ist die Pumpe kompakt, leistungsstark und multifunktional.

- Vier Installationsvarianten
- Kompakt & unauffällig
- Kann in der Kondensatwanne platziert werden
- Einfache Wartung
- Bis 46 kW
- Kanalgeräte, Kassettengeräte

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
35 l/Std.	15 m	Tankpumpe

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Mini Tank FP1056/2 Tankpumpe 0,24 l	QNAS4351A	24/7

Kondensatpumpe Sauermann Si-10 Univers'L



Die Si-10 Univers'L eignet sich für den Einbau, die Nachrüstung oder den Austausch in Neuanlagen oder bestehenden Anlagen. Der große Kolbendurchmesser kombiniert mit einem Kammfiltersystem anstelle feinmaschiger Filter garantiert die Förderung von großen Partikeln ohne Verstopfung.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe“
- Steckerkabel mit Verriegelung
- Pumpe und Schwimmer in einem

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	14 m	22 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
SI10CE03UN23 - Si-10 Univers'L	QNSM2081C	24/7

Kondensatpumpe Sauermann Si-30



Die Si-30 mit getrenntem und transparentem Schwimmerschalter ist geeignet für Fan Coils, Decken- und Decken-Einbaugeräte, Wand-Split- sowie Stand-Geräte. Der große Kolbendurchmesser kombiniert mit einem Kammfiltersystem garantiert die Förderung von großen Partikeln ohne Verstopfung.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe“
- Pumpe und Schalter getrennt, max. Saughöhe 3 m

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	14 m	20 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
SI30CE02UN23 - Si-30 Kondensatpumpe	QNSM1206A	24/7

Kondensatpumpe Sauermann Si-20



Durch das schlanke Gehäuse kann sie in sämtlichen Klimageräten oder Leitungskanälen installiert werden. Marktführendes Größen-Leistungs-Geräusch-Verhältnis sowie absolute Zuverlässigkeit.

- geeignet für Geräte bis 20 kW
- mit Belüftungsventil „Drainsafe“
- Pumpe und Schalter getrennt, max. Saughöhe 3 m
- Bewährte Schwingkolbentechnologie

max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Lautstärke
20 l/Std.	10 m	19 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
SI20CE02UN23 - Si-20 Kondensatpumpe	QNSM1201D	24/7

Kondensatpumpe Refco Combi



Die Combi hat viele individuell einstellbare Funktionen. Der digitale Wassersensor, der universelle Spannungsbereich und die individuell konfigurierbare Durchflussleistung sind Eigenschaften, welche dem Installateur ermöglichen, nur ein einzelnes Produkt an Lager zu halten, das allen Anforderungen entspricht.

- Lautstärke: 20 dBA
- Geeignet für Geräte 1,75 – 35 kW
- Einfache Montage

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
42 l/Std.	20 m	3 m

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Combi 3004146 mit Sensor	QNR1425A	24/7

Kondensatpumpe Aspen Silent+ Mini Orange



Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die leiseste Pumpe ihrer Klasse! Dank Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.

- Lautstärke: 19 dBA
- Die Leiseste ihrer Klasse
- Plug & Play
- Innovativer Pumpenkern aus Hochtemperaturkunststoff
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	10 m	2 m

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Silent+ Mini Orange FP3313	QNAS1145A	24/7

Kondensatpumpe Aspen Silent+ Mini Aqua



Die schmalste Kondensatpumpe der Welt. Passt selbst dort, wo andere nicht passen!

- Lautstärke: 19 dBA
- Extrem schlank
- Hohe Leistung
- Plug & Play
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW
- Auch als Mini Aqua erhältlich

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	10 m	2 m

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Silent+ Mini Aqua FP3326	QNAS1148A	24/7
Mini Aqua FP2406/2	QNAS1141B	24/7

Kondensatpumpe SICCOM Mini FLOWATCH 2



Die zuverlässige, effiziente und leise mini FLOWATCH 2 ist die ideale Pumpe für Klimaanlage.

- Extrem kompakt: leicht in jede Klimaanlage einbaubar
- IP 64: gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt
- Höhere Zuverlässigkeit: weniger bewegte Teile
- Leichtere Installation und Wartung durch Steckverbindung
- Thermischer Überlastschutz
- Alarm: Stromunterbrechung bei Überflutung

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	Lautstärke
15 l/Std.	10 m	20,2 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
SICCOM Mini FLOWATCH 2	QNSC1101A	24/7

Unterbau-Kondensatpumpe Refco GOBI II



Die GOBI II ist zum direkten Anbau unter dem Klimagerät ausgelegt. Der digitale Wassersensor, der universelle Spannungsbereich und die individuell konfigurierbare Durchflussleistung zeichnen die Pumpe aus.

- Garantiezeitraum beginnt erst mit IBN (per USB auslesbar)
- Elektronischer Sensor mit Alarmschaltung
- Bedarfsgerechte Steuerung der Pumpleistung
- Ersatzteile verfügbar

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	Lautstärke
42 l/Std.	20 m	19 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Gobi II 3004145	QNRF1210A	24/7

Unterbau-Kondensatpumpe Aspen Mini Blanc Deluxe



Die Mini Blanc® Deluxe ist für den schnellen Einbau unterhalb eines Wandgerätes ausgelegt und bietet einfachen Zugang für künftige Wartungsarbeiten.

- Tankvolumen: 0,24 l
- Blitzschneller Einbau
- Kompakt & unauffällig
- Durchsichtiger abnehmbarer Behälter
- Geeignet für Geräte bis zu 16 kW

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	Lautstärke
12 l/Std.	10 m	21 dBA

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Mini Blanc Deluxe FP1080/2	QNAS7121B	24/7

Tauch-Kondensatpumpe Refco KAROO



Die KAROO ist komplett abgedichtet, was sie als Tauchpumpe für den Einsatz in Kondensatwannen auszeichnet. Ihre hohe Pumpleistung ermöglicht den Einsatz in kommerziellen, industriellen und häuslichen Anlagen.

- Elektronischer Sensor mit Alarmschaltung
- Alle elektronischen Komponenten sind Feuchtigkeitsschutz
- Tauchfähig IP68
- Eingebauter Filter und integrierte Rücklaufperre

max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
12 l/Std.	20 m	1 m

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Karoo 4678512 Tauchpumpe	PGRF2050A	24/7

Kondensatpumpen Charles Austen



Die MicroBlue™ kommt ohne weiteres Schalldämpfungszubehör aus, da sie sich durch ihren leisen Betrieb auszeichnet. Sie kann in beliebiger Anordnung eingebaut werden und ist für den kontinuierlichen Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt.

Die MicroBlue™ ist die einzige kanalfreie Pumpe, die Sediment/Trümmer ohne Filter oder regelmäßige Wartungsintervalle entfernen kann. Sie kann in beliebiger Anordnung in einem Abstand von bis zu 2 m zur Klimaanlage eingebaut werden.

- Lautstärke: 17 dBA (Mini-Blue: 21 dBA)
- Geeignet für Geräte bis zu 3,5 kW (Mini-Blue: 8 kW)
- Abmessung Pumpe: 150 x 37 x 40 mm (L x B x H)
- Spannungsfreier Alarmkontakt
- Mini-Blue: 8 l/h und 8 m Förderhöhe



max. Durchsatz	max. Förderhöhe	max. Saughöhe
5 l/Std.	5 m	2 m

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
X86-002 (FSA-Paket) Pumpe mit Tank	QNXX5053B	24/7
T18-016 Klimaanlage Unterbausatz	QXXX7265A	24/7
X86-008 Micro-Blue mit Kanal, 800 x 70 x 65 mm weiß	QNXX5053C	24/7

Einbaurahmen/Unterputzkasten



Einbaurahmen zur Vorrüstung bzw. erleichterten Montage von Klima-Innengeräten.

- Geeignet für Unterputzmontage oder im Trockenbau
- Mit Kondensatabfluss
- Zusätzliche Abdeckung (SIP540X85) wird nur benötigt, wenn Rahmen mit verputzt wird.

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
Armacell Tubolit Einbaurahmen SIC540X85X55	QLAR9000A	24/7
Armacell Tubolit Abdeckung für Einbaurahmen SIP540X85	QLAR9001A	24/7

Abflussschläuche



Flexibler Abflussschlauch – Transparent.

- Zur perfekten Abführung von Kondensat
- 6 mm Innendurchmesser

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
ADP.T95 (50 m Rolle) 6 x 9 mm	QXXX7302A	24,00



Flexibler Abflussschlauch – Transparent, mit verstärktem Spiralgewebe.

- Länge der Rolle: 30 m (6 mm = 50 m)
- Maße sind Innendurchmesser

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
Sauermann ACC00914 6 mm (50 m)	QXSM7029A	24/7
Aspen AX5101 10 mm	QXXX7307A	24/7
Aspen AX5102 12 mm	QXXX7308A	24/7
Aspen AX5103 15 mm	QXXX7309A	24/7



Flexibler Abflussschlauch – Spiralverstärkt, 30 m Rolle.

- Glatte Innenseite
- UV-Resistent

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
A.DPS 16 mm (ALX-2230)	QXXX7251A	24/7
A.DPS 20 mm (ALX-2250)	QXXX7252A	24/7

Schlauchverbinder und Doppeldrahtklemmen



Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Gerade		
Sauermann Schlauchverbinder ACC00900 6 mm (VE=5)	QXSM7096B	24/7
Sauermann Schlauchverbinder ACC00901 10 mm (VE=5)	QXSM7104B	24/7
Sauermann Schlauchverbinder ACC00928 16 mm (VE=5)	QXSM7106A	24/7
T-Stück		
Sauermann Schlauchverbinder ACC00902 6 mm (VE=5)	QXSM7010B	24/7
Sauermann Schlauchverbinder ACC00903 10 mm (VE=5)	QXSM7059B	24/7
Doppeldrahtklemmen		
Sauermann Klemme 6 mm verstärkt ACC00916 (VE=25)	QXSM7330A	24/7
Sauermann Klemme 10 mm verstärkt ACC00917 (VE=25)	QXSM7331A	24/7

Rückschlagventile für Kondensatschläuche



Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Aspen Rückschlagventil FP2628 6 mm (VE=5)	QXAS7204A	24/7
Aspen Rückschlagventil FP2630 10 mm (1 Stück)	QXAS7205A	24/7
Sauermann Rückschlagventil ACC00924 6 mm (VE=5)	QXSM7220B	24/7
Sauermann Rückschlagventil ACC00925 10 mm (VE=3)	QXSM7200B	24/7
Sauermann Belüftungsventil ACC00922 6 mm (VE=5)	QXSM7321B	24/7

Verbindungs-muffen



Linum Verbindungs-muffen CCSR sind Verbinder von Abflussrohren auf z. B. einen Schlauch. Die Gummimuffe passt auf das Linum Abflussrohr und ist nach dem Aufstecken dicht. Am anderen Ende ist ein Hartplastik-Übergang mit 14 – 16 – 18 – 20 mm auf den Ablaufschlauch.

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
CCSR 16 mm gelb	QXXX7200A	24/7
CCSR 18 mm rot	QXXX7210A	24/7
CCSR 20 mm blau	QXXX7220A	24/7
CCSR 25 mm grün	QXXX7230A	24/7
CCSR 32 mm grau	QXXX7240A	24/7

Tauwasser-Abflusssystem



Linum RDP System.

- Hartes Abflussrohr
- Kräftiges PVC Profil, weiß
- UV-Resistent
- Länge der Rohre 2 m
- Geeignet für Abflusssysteme
- Einfach zu montieren ohne Kleber
- Wasserdicht durch O-Ringe

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
RDP Rohre		
RDP20 Abflussrohr Ø20a/18i mm	LPXX0102A	24/7
RDP25 Abflussrohr Ø25a/22,5i mm	LPXX0202A	24/7
RDP32 Abflussrohr Ø32a/29i mm	LPXX0302A	24/7
RDP Bögen 45°		
RDP20-C45	LPXX2103A	24/7
RDP25-C45	LPXX2203A	24/7
RDP32-C45	LPXX2303A	24/7
RDP Bögen 90°		
RDP20-C90	LPXX2104A	24/7
RDP25-C90	LPXX2204A	24/7
RDP32-C90	LPXX2304A	24/7
RDP Befestigungsschellen		
RDP20-Clip	LPXX2112A	24/7
RDP25-Clip	LPXX2212A	24/7
RDP32-Clip	LPXX2312A	24/7
RDP T-Stücke		
RDP20-T-Stück	LPXX2105A	24/7
RDP25-T-Stück	LPXX2205A	24/7
RDP32-T-Stück	LPXX2305A	24/7
RDP Verbindungsmuffen		
RDP20-XT Muffe	LPXX2113A	24/7
RDP25-XT Muffe	LPXX2213A	24/7
RDP32-XT Muffe	LPXX2313A	24/7
Reduziermuffen		
Reduziermuffe 25 – 20 mm	LPXX2209A	24/7
Reduziermuffe 32 – 25 mm	LPXX2309A	24/7
Zubehör		
Rohranschluss 20 mm für 25 – 27 mm Öffnung	LPXX2106A	24/7
Dreivegeverteiler 1 x 32 mm auf 3 x 20 mm	LPXX2310A	24/7

Lecksuchspray



Totaline Leak Away erkennt schnell, einfach und zuverlässig selbst geringste Leckagen. Ideal für Löt-, Schweiß- und Schraubverbindungen bei Kälte- und Klimaanlage, Gasflaschen und Gasinstallationen usw. Auch sehr geringe Leckagen werden sichtbar durch Schaum- und Blasenbildung.

- Nicht giftig oder brennbar
- Anwendungsbereich – 15° C bis + 50 °C
- Sprühabstand ca. 30 cm
- Leckspray ist nicht korrosiv

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Leak Away 400 ml	NBTT0000A	24/7

Lecksuchspray



EasyFind ist ein blasenbildendes Lecksuchmittel, speziell zur Lokalisierung von Kältemittelleckagen.

- Haftet auf alle Oberflächen
- Bildet langlebige Blasen
- Sprühabstand ca. 20 cm
- Leckspray ist nicht korrosiv

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
EasyFind LT 400 ml S010131D (bis –35° C)	PERO1105A	24/7

Aerosolspray



Kraftvoller, bewährter und leistungsstarker Reiniger als praktisches Aerosol. Perfekt zur Entfernung von tiefstehendem und hartnäckigem Schmutz.

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Advanced EasyCare 600 ml Verdampferreiniger mit Desinfektionsmittel	NFR01015A	24/7
Advanced EasyFoam 600 ml Reinigungsschaum für Verflüssiger	NFAS0022A	24/7
Advanced EasyClean 600 ml Universalreiniger für Wärmetauscher	NFR01016A	24/7
Advanced EasyFinish 600 ml Oberflächenreiniger und Gehäusereiniger	NFR01017A	24/7

Verdampferreiniger + Desinfektionsmittel RTU® ECD



RTU® ECD ist ein Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel. Seine hochwirksame Reinigungskraft verbessert die Effektivität der Anlage und sorgt für umfassende Hygiene. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

- Mit QX-60® – Tötet 99,999 % aller Bakterien innerhalb von 60 Sekunden
- Erfüllt europäische Standards EN 1276 und EN 1650 für Bakterizide und Fungizide
- Gebrauchsfertiger Reiniger – kein Anmischen notwendig
- Entfernt Verschmutzungen, Schlamm und Schimmel

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
RTU ECD 1 l	NFRO1002A	24/7
RTU ECD 5 l	NFRO1003A	24/7

Verflüssigerreiniger RTU® CC



Der Verflüssigerreiniger RTU® CC ist ideal zur Anwendung im Rahmen eines regelmäßigen Wartungsprogramms. Er beseitigt alle gängigen Arten von Schmutz und Fremdkörper nicht nur äußerst effektiv, sondern ist auch biologisch abbaubar. Sicher in der Anwendung.

- Gebrauchsfertiger Reiniger – kein Anmischen notwendig
- Beseitigt alle gängigen Arten von Schmutz und Fremdkörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Systems

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
RTU CC 1 l	NFRO1008A	24/7
RTU CC 5 l	NFRO1009A	24/7

Kondensat-Abflussfrei DrainKleen



Kondensat-Abflussfrei. DrainKleen zur schnellen Beseitigung von Blockaden im Abfluss der Kondensatwanne durch Verschmutzungen wie Schlamm-, Kalk- und Rostablagerungen. DrainKleen ist schwerer als Wasser und sinkt dadurch schnell zur Blockade. Effektiv auch bei Systemen mit U-Siphon.

- Sicher für Kondensatpumpen
- Gebrauchsfertig

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
DrainKleen one shot 250 ml S010106D	NFRO1010A	24/7

Werkzeugkoffer-Sets

Werkzeugkoffer-Set 1 „Profi“ 53teilig mit Rollkoffer



- Werkzeugkoffer BIG Basic Move – Knipex 00 21 06 LE
- Sicherheitspaket (Kombi/Flachrd/Seitensch) – Knipex 00 20 12
- Flachrundzange mit Schneide – Knipex 26 26 200
- VDE Schraubendreher-Set S/PH/PZ – Knipex 00 20 12 V04
- Universal-Abmantelungswerkzeug – Knipex 16 80 125 SB
- Automatische Abisolierzange – Knipex 12 62 180 SB
- Crimpzange für Aderendhülsen – Knipex 97 78 180
- Sortiment isol. Aderendhülsen – Knipex 97 99 906
- Wasserpumpenzange Cobra 250mm – Knipex 87 01 250
- Testo Spannungsprüfer Stift – 745 0590 7450
- Testo Spannungsprüfer Duspole – 750-1 0590 7501
- Knipex Schaltschrankschlüssel – Twinkey 1101
- Rothenberger Rohrschneider – TC35 Tube Cutter 70027
- Rothenberger Rohrschneider – Minicut I 70401
- KS Tools Kleinhandsäge – 150mm 9971215
- Rothenberger Stift-Entgrater – Gratfix 21655
- Rothenberger Dosen-Entgrater innen/außen – Entgrater 11006
- Rothenberger Gabelschlüssel verstellbar – Rollgabelschlüssel 34mm 70444
- Rothenberger Gabelschlüssel verstellbar – Rollgabelschlüssel 29mm 70443
- KS Tools Inbus Satz – 2-10mm 1512180
- KS Tools Winkel-Stiftschl. – Torx Satz T10 - T50 1512380
- KS Tools offener Doppel-Ringschlüssel – Ringschlüssel 17x19mm 5170264
- KS Tools offener Doppel-Ringschlüssel – Ringschlüssel 22x24mm 5170267
- KS Tools offener Doppel-Ringschlüssel – Ringschlüssel 24x27mm 5170268
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 10mm 5170610
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 13mm 5170613
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 15mm 5170615
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 17mm 5170617
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 19mm 5170619
- KS Tools abgewink. Ringmaulschl. – 22mm 5170622
- KS Tools abgewinkelter Ringmaulschlüssel – 24mm 5170624
- Doppel-Ratschenschl. – 10x13mm KS Tools 503.4512
- Doppel-Ratschenschl. – 17x19mm KS Tools 503.4507
- Refco Taschenspiegel rund 38mm – 14225 9881560
- Refco Teleskopspiegel – 14225 9881560
- Refco Ventilkernentferner – A-32000 9880890
- Refco Lamellenkamm – Federstahldraht 14144 9881561
- Refco Satz Kälteratsche – RMK 4678792 20-teilig
- Totaline Bördelwerkzeug – Bördelglocke Set metrisch
- Totaline Bördelkoffer groß
- Totaline Werkzeuge Bördelglocke einzeln
- Totaline Werkzeuge – Bördelbacken für Glocke 6-18mm
- KS Tools Fiberglasstiel Schlosserhammer – 500g 1421351
- CPS Dauermagnet – TLMKC18 Notspule
- Hansa Flaschenanschluss – Flaschenanschluss 7/16 774305
- Hansa Flaschenanschluss – Flaschenanschluss R290 773305
- Refco Schrader-Eckventil – 1/4 A-33010 4681636
- Refco Schrader-Eckventil – 1/4 x 1/2 A-33410 4681645

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
Werkzeugkoffer-Set 1 „Profi“ 53teilig mit Rollkoffer	PKXX0610A**	24/7

**Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage; Inhalt der Werkzeugkoffer kann bei Lieferengpässen evt. variieren. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Werkzeugkoffer-Set 2 „Standard“ 38teilig mit Transportkoffer

- Werkzeugkoffer Basic – Knipex 00 21 05 LE
- Sicherheitspaket (Kombi/Flachrd/Seitensch) – Knipex 00 20 12
- Flachrundzange mit Schneide – Knipex 26 26 200
- VDE Schraubendreher-Set S/PH/PZ – Knipex 00 20 12 V04
- Universal-Abmantelungswerkzeug – Knipex 16 80 125 SB
- Automatische Abisolierzange – Knipex 12 62 180 SB
- Crimpzange für Aderendhülsen – Knipex 97 78 180
- Sortiment isol. Aderendhülsen – Knipex 97 99 906
- Wasserpumpenzange Cobra 250mm – Knipex 87 01 250 • Knipex Schaltschrankschlüssel – Twinkey 1101
- CPS Blackmax BTC300 – Rohrschneider 5-32mm • CPS Blackmax BTC200 – Rohrschneider 3-22mm
- KS Tools Kleinhandsäge 150mm – 9971215 • CPS Entgrater – TLDB Taschenentgrater
- Rothenberger Dosen-Entgrater innen/außen – 11006 • Rothenberger Gabelschl. verstellbar – 34mm 70444
- Rothenberger Gabelschl. verstellbar – 29mm 70443 • KS Tools Inbus Satz – 2-10mm 1512180
- KS Tools Winkel-Stiftschlüssel – Torx Satz T10 - T50 1512380 • KS Tools offene Doppel-Ringschlüssel – 17x19 + 22x24 + 24x27 • KS Tools abgewinkelter Ringmaulschlüssel 10mm-24mm • Doppel-Ratschenschlüssel 10x13mm – KS Tools 503.4512 • Doppel-Ratschenschlüssel 17x19mm – KS Tools 503.4507 • Refco Taschen-spiegel rund 38mm – 14225 9881560 Teleskopspiegel • Refco Ventilkernentferner – A-32000 9880890
- CPS Werkzeug TLFC1 – Alu Lamellenkamm • Refco Kälteratsche gewinkelt – SW-127-OFFSET 4687628
- CPS Universal Bördelgerät – FT525 5-16mm • KS Tools Fiberglasstiel Schlosserhammer 500g – 1421351
- CPS Dauermagnet – TLMKC18 Notspule

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Werkzeugkoffer-Set 2 „Standard“ 38teilig mit Transportkoffer	PKXX0620A**	24/7



Werkzeugkoffer-Set 3 „Basic“ 26teilig mit Transportkoffer

- Werkzeugkoffer Basic – Knipex 00 21 05 LE
- KS Tools Ergotorque VDE Zangensatz – 4tlg. 1171100
- KS Tools Satz Schraubendreher – 8 tlg. 1170550
- Knipex Schaltschrankschlüssel – Twinkey 1101
- CPS Blackmax BTC300 – Rohrschneider 5-32mm
- CPS Blackmax BTC200 – Rohrschneider 3-22mm
- KS Tools Kleinhandsäge – 150mm 9971215
- CPS Entgrater – TLDB Taschenentgrater
- KS Tools Rollgabelschlüssel 34mm – 5770300 • KS Tools Rollgabelschlüssel 23mm – 5770200
- KS Tools Inbus Satz 2-10mm – 1512180 • KS Tools Winkel-Stiftschl. – Torx Satz T10 - T50 1512380
- KS Tools abgewinkelter Ringmaulschlüssel – 10mm-24mm • CPS Rechteckspiegel TLMIR3 – Teleskopspiegel
- Refco Ventilkernentferner – A-32000 9880890 • CPS Werkzeug TLFC1 – Alu Lamellenkamm • Refco Kälte-ratsche gewinkelt – SW-127-OFFSET 4687628 • CPS Universal Bördelgerät – FT525 Bördelgerät 5-16mm
- KS Tools Fiberglasstiel Schlosserhammer 500g – 1421351 • CPS Dauermagnet – TLMKC18 Notspule

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Werkzeugkoffer-Set 3 „Basic“ 26teilig mit Transportkoffer	PKXX0630A**	24/7

**Artikel ggf. mit Lieferzeit auf Anfrage; Inhalt der Werkzeugkoffer kann bei Lieferengpässen evt. variieren. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Absaugstation Bosch RG 4.0



Zur Rückgewinnung nicht entzündbarer oder entzündbarer Kältemittel der Kategorie: A1, A2L, A2 und A3.

- Max. Förderleistung (Flüssigkeit) bei Zug-Druck-Methode: 410,5 kg/h
- Max. Förderleistung (Flüssigkeit): 122,1 kg/h
- Max. Förderleistung (Gas): 10,7 kg/h

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Hochdruckentsorgungsgesät RG 4.0 230 V	PFR01006A	24/7

Absaugstation Promax RG5410A-E



Tragbare Absaugstation von Bosch. Zum Absaugen von allen CFC, HFC, HCFC, Kältemitteln inkl. R410A und A2L Kältemittel wie z.B. R32 oder R1234yf. Luftgekühlter, ölfreier Verdichter. Hochdruckabschaltung bei 38,5 bar

- Selbstreinigungs-Funktion
- Inkl. Filtertrockner
- Gewicht 13,5 kg
- Maximale Durchflussrate: 111 kg/h flüssig, 9 kg/h gasförmig

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Absaugstation RG5410A-E	PFR01001A	24/7

Absaugstation JAVAC Edge A2L JAV-1063



- Geringes Gewicht: 8,4 kg
- Hohe Rückgewinnungsrate: 120 kg/h
- Geeignet für A2L, HFC, HCFC und CFC
- Push/Pull (kg/h): 420
- Gasförmig (kg/h): 19
- Flüssig (kg/h): 120
- Kompressor: Ölfrei

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Edge Absaugstation A2L XTR-ULTRA JAV-1063-A2L	PFAS1063A	24/7

Kältemittelwaagen



testo Kältemittel Füllwaage 560i .

- Messbereich bis 100 kg – Auflösung 10 g
- Bluetooth (kompatibel mit Smart Probes App)
- Batteriebetrieb ca. 60 Stunden
- **Version mit Ventil:** Automatische Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
testo Kältemittel Füllwaage 560i 0564 1560 ohne Ventil	PDTS6001A	24/7
testo Kältemittel Füllwaage 560i 0564 2560 mit Ventil	PDTS6002A	24/7



Refco Kältemittel Füllwaage REFSCALE.

- Messbereich bis 110 kg – Auflösung 2 g
- Überlastschutz
- Batteriebetrieb 4 x AAA
- Nullsetzung

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Refco Kältemittel Füllwaage 110 kg REFSCALE 4688292	PDRF6029A	24/7



CPS Kältemittel Füllwaage.

- Messbereich bis 100 kg – Auflösung 10 g
- Überlastschutz
- Batteriebetrieb 9 V
- Automatische Abschaltung
- Nullsetzung

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
CPS Kältemittel Füllwaage CC220 100 kg	PDCP6005A	24/7



JAVAC Procharge 100 Kältemittelwaage

- Kapazität: 100 kg
- Auflösung: 5 g
- Genauigkeit: +/-0.5%
- Einheiten: kgs / lbs
- Stromversorgung: 9 V Batterie (Laufzeit, 30 Std. Dauerbetrieb)

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Procharge 100 Kältemittelwaage 100 kg G58610	PDAS6000A	24/7

Vakuumpumpe JAVAC Edge



- Zweistufig, geeignet für alle Standard und A2L/A3 Kältemittel
- Funkensichere Konstruktion
- 5 m fest verdrahtetes 230 V Kabel
- Doppelte Spannung
- Magnetventil
- Leicht zugänglicher Ölablass
- Endvakuum: 15 microns
- Pumpleistung: 40 l/m (1,4 CFM)/ 151 l/m (5,3 CFM)/ 251 l/m (8.9 CFM)
- Ölkapazität: 140 ml/540 ml/620 ml
- Ansaugstutzen: 1/4" SAE, 3/8" SAE
- Gewicht: 4,5 kg/ 11 kg/14,8 kg

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Edge Vakuumpumpe für A1/A2L 40 l/m CC31 JAV-1069-A2L	PGAS3040A	24/7
JAVAC Edge Vakuumpumpe für A1/A2L 151 l/m CC141 JAV-1065-A2L	PGAS3151A	24/7
JAVAC Edge Vakuumpumpe für A1/A2L 251 l/m CC231 JAV-1067-A2L	PGAS3251A	24/7

Akku-Vakuumpumpe CPS VPC2D18VDC-EU



CPS 2-stufige kabellose Akku-Vakuumpumpe. Die Pumpe wiegt gerade mal 3,7 kg ohne Akku bzw. 4,4 kg mit Akku. Im Lieferumfang enthalten sind ein Ladegerät, der Transportkoffer und zwei Akkus mit je 6Ah. Für alle Kältemittel der Klasse A1 und A2L geeignet.

- Saugvolumenstrom 48 l/min. (bis 0,02 mbar)
- Spannungsversorgung 18VDC, kompatibel zur Baureihe BL18
- 7/16" - 20 und 1/2" - 20 UNF (1/4" und 5/16" SAE) Anschlussgewinde

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
VPC2D18VDC-EU Vakuumpumpe 48 l/min.	PGCP2010A	24/7

Vakuumpumpenöl

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Advanced Vakuumpumpenöl 1 l	NDRO3000A	24/7

Lecksuchgerät Bosch CS LD 1.0



- Ein Sensor für alle gängigen Kältemittel
CFC, HCFC, HFC, HFO: R32, R134a, R1234yf, R454A
HC: R290, R600, R600a; Formiergas: 95%N2/5%H2; Ammoniak: NH3
- Empfindlichkeit: 1 g/Jahr
- Leckverfolgungsmodus
- Akkulaufzeit von mehr als 8 Stunden
- Sensorlebensdauer ca. 5 Jahre

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Bosch CS LD 1.0	PER01007A	24/7

Lecksuchgerät Inficon D-TEK 3®



Es baut auf der bewährten Leistung der D-TEK-Lecksuchgeräte auf und bietet zusätzliche Funktionen, wie z. B. ein einfach zu wechselnder Sensor und eine Lithium-Ionen-Batterie mit Schnellademöglichkeit.

- Nachweis alle FCKWs, HFCKWs, HFCs, HFOs, Mischungen (einschließlich A2Ls)
- Empfindlichkeit: 1 g/Jahr
- Die Infrarotzelle verliert mit der Zeit nicht an Empfindlichkeit
- Hocheffiziente Luftprobenpumpe bietet kurze Ansprechzeit und rasche Entleerung

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Inficon D-TEK® 3 721-202-G11	PEXX1001B	24/7

Lecksuchgerät Inficon D-TEK Stratus®



Der D-TEK Stratus® kombiniert die exzellente Lecksuche des D-TEK Select mit der Gaswolkenuche eines Monitorgeräts. Mit dem gut ablesbaren LCD-Display können Sie den Bereich der Leckage schnell ausfindig machen.

- Innovativer Modus zur Gaswolkenaufspürung mit ppm-Anzeige zur Leckortung
- Empfindlichkeit: 1 g/Jahr
- Komplet neu entwickelter Infrarotsensor
- Neuer Lithium-Ionen-Akku, schnell aufladbar
- Automatische und manuelle Nullabgleichmodi
- Mit robustem Tragekoffer
- Nachweis aller FCKW, H-FCKW, H-FKW und HFO

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Inficon D-TEK Stratus® 724-202-G11	PEXX1094A	24/7

Lecksuchgerät JAVAC Edge Profind+ JAV-1090



- Sensor für alle HC-Kältemittel und brennbaren Gase einschließlich Methan (Erdgas), Propan (R-290), Isobuten (R-600a), Butan (LPG), Ethan (R-170), Acetylen, Methanol, Aceton, Wasserstoff, Benzin und andere Stoffe.
- Empfindlichkeit: 5 ppm (Methan)
- 3 einstellbare Empfindlichkeitsstufen

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Edge Lecksuchgerät R290 R600a R170 HC-Kältemittel Profind+ JAV-1090	PEAS1090A	24/7

Lecksuchgerät JAVAC Edge Profind JAV-1089



- Ein Sensor für alle Standard-Kältemittel: HFC, CFC, HCFC, R134a, R1234yf
- Empfindlichkeit: 1,5 g/Jahr (R-134A), 0,71 g/Jahr (R-1234YF)
- Einzigartige numerische Anzeige der Leckgröße.
- Automatische Kalibrierung und Zurücksetzen auf Umgebungswerte.
- 3 einstellbare Empfindlichkeitsstufen

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Edge Lecksuchgerät HFC/CFC/HCFC Profind JAV-1089	PEAS1089A	24/7

Rohrschneider für verschiedene Rohrdurchmesser



Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Rothenberger Mini-Max 70015	PBRB0050A	24/7
Rothenberger TC 35 Tube Cutter 70027	PBRB2314A	24/7
JAVAC Edge Mini 4 – 16 mm JAV-1009	PBAS1009A	24/7
JAVAC Edge Groß 10 – 66 mm JAV-1015	PBAS1015A	24/7

Biegegerät JAVAC Edge



- 90°-Indikator informiert Sie darüber, wenn das Rohr eine perfekte 90°-Biegung erreicht hat
- Rückbiege-Adapter können das Rohr mühelos in alle Richtungen biegen
- 7 x Biege-Einsatz; 1 x Rückbiege-Adapter
- Transportkoffer

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Edge Rohrbiegegerät 6 – 22 mm mit Ratsche JAV-1183	PAAS1000A	24/7


Biegezangen



Zweihand-Biegezangen für unterschiedliche Rohrdurchmesser; Biegungen bis zu 180° möglich

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Rothenberger Rohrbieger metrisch Minibend 25150	PARB0317A	24/7
JAVAC Edge 2-Hand Rohrbiegezange 180° 12mm JAV-1178	PAAS1112A	24/7
JAVAC Edge 2-Hand Rohrbiegezange 180° 16mm JAV-1180	PAAS1116A	24/7
JAVAC Edge 2-Hand Rohrbiegezange 180° 18mm JAV-1181	PAAS1118A	24/7
JAVAC Edge 2-Hand Rohrbiegezange 180° 22mm JAV-1182	PAAS1122A	24/7

Biegefeder

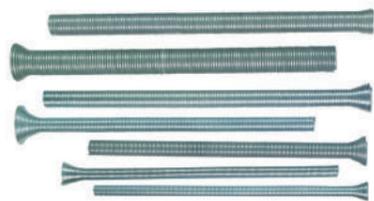

- Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Handhabung
 - Auch für kleine Biegeradien geeignet

Bestehend aus: BS-4 (6 mm), BS-5 (8 mm), BS-6 (10 mm), BS-8 (12 mm), BS-10 (16 mm)

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Refco Rohrbiegefeder Satz (5 Federn 6 – 16 mm) BS-77M 9881636	PCRF3060A	24/7

Rohr-Richtgerät



Richtet präzise Kupfer-Ringrohre gerade.

- Material sparend
- optisch ansprechendere Anlagen
- Effizienz der Anlage wird erhöht

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
metrisch		
JAVAC Edge Rohrrichtgerät für Rollenware 6 mm JAV-1335	PAAS2106A	24/7
JAVAC Edge Rohrrichtgerät für Rollenware 10 mm JAV-1337	PAAS2110A	24/7
JAVAC Edge Rohrrichtgerät für Rollenware 12 mm JAV-1338	PAAS2112A	24/7
zöllig		
JAVAC Edge Rohrrichtgerät für Rollenware 1/4" JAV-1343	PAAS2002A	24/7
JAVAC Edge Rohrrichtgerät für Rollenware 3/8" JAV-1345	PAAS2003A	24/7
JAVAC Edge Rohrrichtgerät für Rollenware 1/2" JAV-1346	PAAS2004A	24/7

Bördelgeräte



- Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Handhabung
 - 45 Grad Bördel

Ausführung:
kombiniert (6 – 18 mm und 1/8" – 3/4"),
metrisch (6 – 18 mm) oder zöllig (3/16" – 3/4")

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
Rothenberger Taumel-Bördelgerät 6 – 18 mm und 1/8" – 3/4" 222401	PCRB0175A	24/7
JAVAC Edge Exzenter-Bördelgerät JAV-1185 6 – 18 mm	PCAS1001A	24/7
JAVAC Edge Exzenter-Bördelgerät JAV-1024 3/16" – 3/4"	PCAS1000A	24/7



Bördelgerät mit Handgriff und Akkuschauberanschluss.

Die automatische Kupplung greift ein, wenn die Bördelung vollständig ist damit der Bördel nicht zu groß wird.

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettopreis €
JAVAC Edge Bördelgerät 6 – 18 mm JAV-1186	PCAS1021A	24/7

Elektrische Montagelifte



CM 340



CM 520

- Teleskopmast aus Aluminium
- Ohne Werkzeuge kann das Gerät in Sekunden aufgestellt werden
- Die 4 Beine können eingestellt werden, auch bei ungleichem Boden oder auf Treppen
- Motor 230 V – 50 / 60 Hz – 4 A
- Elektrische Fernbedienung mit variabler Geschwindigkeit
- Not-Aus Taste, wenn die Taste gedrückt wird, wird sofort das Heben und Senken unterbrochen
- Handbetrieb möglich bei Stromausfall durch den Handhebel
- Automatische Rutschkupplung
- Leichtes ausnivellieren des Mastes durch eingebaute Nivellierhilfe
- Durch die Konstruktion kann das Gerät direkt an der Wand aufgebaut werden
- Kompakter und leichter Transport in der Tragetasche (CM 340)

Montagelift	Lifthöhe Min.	Max. Ausfahrt Höhe	Traglast	Eigen-Gewicht	Maße geschlossen	Maße offen
CM 340	970 mm	3,3 m	130 kg / 3,0 m 120 kg / 3,3 m	21 kg	300 x 300 mm	1,1 x 1,1 m
CM 520	1.120 mm	4,9 m	140 kg / 3,0 m 130 kg / 4,0 m 90 kg / 4,9 m	38 kg	380 x 380 mm	1,4 x 1,4 m

Beschreibung	Artikelnummer	Sondernettoppreis €
KeM.Tech KSF-Montagelift CM 340	PPXX2055A	24/7
KeM.Tech Radsatz für KSF-Montagelift CM 340	PPXX2056A	24/7
KeM.Tech KSF-Montagelift CM 520	PPXX2053A	24/7

Anlagenbücher und Aufkleber



Aufkleber Dichtheitsprüfung zur Kennzeichnung von Kälte-/Klimaanlagen & Wärmepumpen
Bestätigt Einhaltung der relevanten nationalen und europäischen Verordnungen bei der Dichtheitsprüfung.
Format: 110 x 100 mm; VE = 1 Päck. mit 50 Stück

Aufkleber F-Gase-Verordnung zur Kennzeichnung von Kälte-/Klimaanlagen & Wärmepumpen
Kennzeichnung gemäß der F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014.
Format: 90 x 80 mm; VE = 1 Päck. mit 50 Stück

Protokoll-Block Instandsetzungs- und Servicetätigkeiten
Protokoll zum Abheften im Anlagen-Logbuch Dichtheitsprüfung/Wartung und Durchschlag zur Archivierung beim Kältefachbetrieb.
Format: 105 x 148 mm; VE = 1 Stück (2fach/50 Sätze)

Anlagen-Logbuch Dichtheitsprüfung/Wartung
Für Kälteanlagen, Klimaanlage und Wärmepumpen. Aufzeichnung über Dichtheitsprüfung und Wartung sowie über verwendete Kältemittelmengen.

Beschreibung	Artikelnummer	Nettopreis €
Aufkleber Dichtheitsprüfung (50 Stück)	PRXX1002A	24/7
Aufkleber F-Gase-Verordnung (50 Stück)	PRXX1001A	24/7
Protokoll-Block Instandsetzungs- und Servicetätigkeiten (1 Stück)	PRXX1000A	24/7
Anlagen-Logbuch Dichtheitsprüfung/Wartung (1 Stück)	PRXX1003A	24/7

NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF

PLZ-Gebiete: 20 – 38, 40 – 69
Heltorfer Straße 14
40472 Düsseldorf
T +49 211 586766 - 0
duesseldorf@beijerref.de

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

PLZ-Gebiete: 01 – 19, 39 und 98 – 99
Döbichauer Straße 5 – 7
04435 Schkeuditz / Leipzig
T +49 34205 20867 - 0
leipzig@beijerref.de

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

PLZ-Gebiete: 80 – 87 und 93, 94
Gneisenastr. 15 / Gebäude 10
80992 München
T +49 89 9589487 - 70
muenchen@beijerref.de

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

PLZ-Gebiete: 90 – 92, 95 – 97
Schwarzenbrucker Straße 2
90537 Feucht
T +49 9128 721097 - 0
nuernberg@beijerref.de

NIEDERLASSUNG STUTTGART

PLZ-Gebiete: 70 – 79 und 88, 89
Daimlerstraße 8 – 10
73760 Ostfildern
T +49 711 305306 - 0
stuttgart@beijerref.de